

TARGHE


Istruzioni per il montaggio con distanziali **F BLOCK**

Contenuto della confezione


- Targa
- Viti con tasselli
- Chiavetta esagonale da 2 mm
- Distanziali

Occorrente per il montaggio


- **Trapano** con punta da 5 mm per distanziali da 12mm e da 15mm da 6 mm per distanziali da 18mm e da 25mm
- **Metro e livella**
- **Matita** o pennarello
- **Cacciavite a croce**

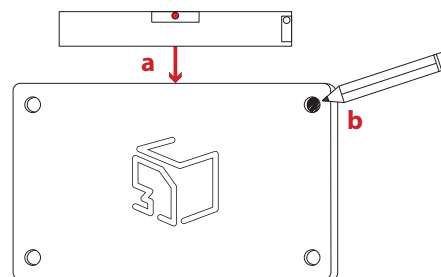


- 1 a.** Appoggiare alla parete la cartella ancora protetta dalla pellicola e posizionarla con l'aiuto della livella
- b.** Tracciare con la matita o il pennarello i punti in cui verrà forata la parete




- 2.** Forare con il trapano in corrispondenza dei punti segnati e inserire i tasselli




- 3.** Smontare il cappuccio dei distanziali utilizzando la chiavetta esagonale




- 4.** Avvitare la base dei distanziali al muro



- 5.** Rimuovere la pellicola di protezione, posizionare la cartella in corrispondenza dei distanziali



- 6.** Inserire il cappuccio del distanziale, stringere il grano per bloccare la targa



- 7.** Ripetere l'operazione per tutti i distanziali

AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE

- Per la pulizia e manutenzione del plexiglass si raccomanda di utilizzare **solo prodotti non aggressivi** (acqua, detergente tipo *Vetrol*) **NO alcol o solventi**
- Non rimuovere la pellicola di protezione prima di aver terminato la fase di installazione.

Serve aiuto?

Mandaci una mail
shop@3dscube.it

Chiamaci al
+39 328.1630015

TARGHE


Istruzioni per il montaggio con distanziali F SCREW

Contenuto della confezione


- Targa
- Viti con tasselli
- Chiavetta esagonale da 2 mm
- Distanziali

Occorrente per il montaggio

- **Trapano** con punta da 5 mm per distanziali da 12mm e da 15mm da 6 mm per distanziali da 18mm e da 25mm
- **Metro e livella**
- **Matita** o pennarello
- **Cacciavite a croce**

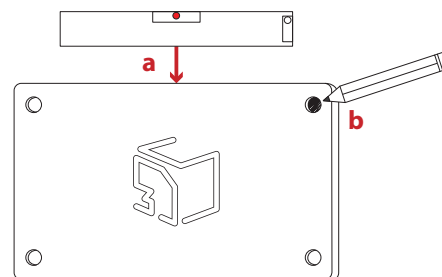


- 1 a.** Appoggiare alla parete la cartella ancora protetta dalla pellicola e posizionarla con l'aiuto della livella
- b.** Tracciare con la matita o il pennarello i punti in cui verrà forata la parete




- 2.** Forare con il trapano in corrispondenza dei punti segnati e inserire i tasselli




- 3.** Svitare il cappuccio dei distanziali




- 4.** Avvitare la base dei distanziali al muro



- 5.** Rimuovere la pellicola di protezione, posizionare la cartella in corrispondenza dei distanziali



- 6.** Bloccare la targa avvitando il cappucci del distanziale



- 7.** Ripetere l'operazione per tutti i distanziali

AVVERTENZE PER LA MANUTENZIONE

- Per la pulizia e manutenzione del plexiglass si raccomanda di utilizzare **solo prodotti non aggressivi** (acqua, detergente tipo *Vetrol*) **NO alcol o solventi**
- Non rimuovere la pellicola di protezione prima di aver terminato la fase di installazione.

Serve aiuto?

Mandaci una mail
shop@3dscube.it

Chiamaci al
+39 328.1630015